
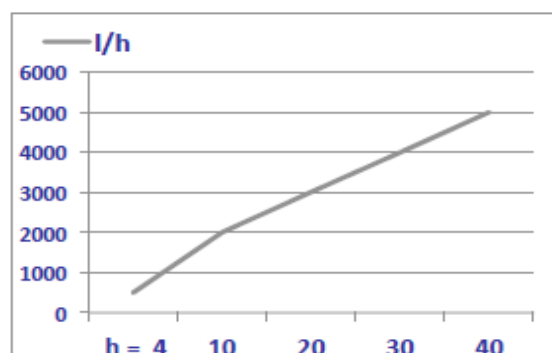


CARTUCCE IN POLIPROPILENE ESTRUSO

Applicazioni - Applications

Cartucce filtranti per la rimozione di sedimenti grossolani: per applicazioni domestiche e industriali grazie alla loro ampia compatibilità chimica-fisica in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.

Filter cartridges for the removal of fine sediments: for domestic and industrial applications thanks to their wide chemical-physical compatibility in the chemical, petrochemical, photographic, galvanic, pharmaceutical fields.

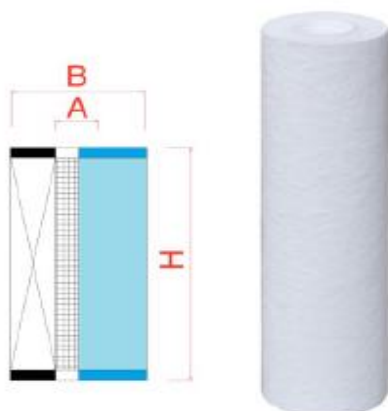

$\varnothing A$	$\varnothing B$	H	Materiale filtrante - Filter media	efficienza - efficiency
28	65	4" → 40"	polipropilene estruso polypropylene melt blown	1 → 100 microns

rete - net	polipropilene - polypropylene
temperatura - temperature	70°C. max.

*** tempi di consegna da confermare al momento del caricamento ordine
SAREMO LIETI DI RACCOGLIERE VOSTRI ORDINI**

www.bsbfiltri.it